


Baureihe D Lüftungskamin Typ konischer Deflektor

mit stetiger Querschnittsanpassung

Kamin- durch- messer øD mm	Kamin- quer- schnitt m ²	Deflektor- durch- messer øA mm	Deflektor- höhe H mm
400	0,126	800	540
500	0,196	1000	675
600	0,283	1200	810
700	0,385	1400	945
800	0,503	1600	1080
900	0,636	1800	1215
1000	0,785	2000	1350
1100	0,950	2200	1485
1200	1,131	2400	1620
1300	1,327	2600	1755
1400	1,539	2800	1890
1500	1,767	3000	2025
1600	2,011	3200	2160
1800	2,545	3600	2430
2000	3,142	4000	2700

Detail Deflektorkopf

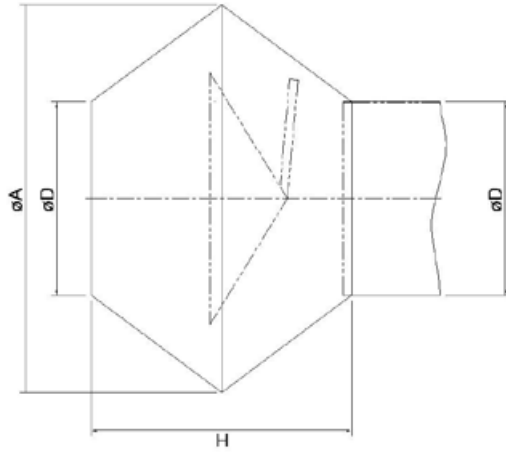

- für Zu- und Abluft gut geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- optional mit Vogelschutzgitter

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage
"www.Ruhland.de" in der **Bildergalerie**